



Betonchic Diverses variations



Difficulté:



Facilité de mise en œuvre:



État du support :

Le support doit être solide, sec, propre et résistant. Le cas échéant, un apprêt correspondant, par exemple du PremiumPrimer DG 27, doit être appliqué au préalable.

Pour le choix et l'évaluation, nous recommandons de toujours réaliser quelques zones.

de test. Matériau :

Cette technique permet l'utilisation d'une multitude de matériaux en fonction du domaine d'application. Les matériaux indiqués ici ne représentent qu'une petite sélection parmi les produits possibles. Veuillez également toujours prendre en compte les exigences de chaque système lors du choix du matériau.



Étapes de travail:

1. L'enduit est appliqué à la taloche sur le substrat préparé en une épaisseur de couche régulière. Les enduits de finition pâteux peuvent être teintés directement dans la nuance adaptée.



2. L'enduit est lissé immédiatement après l'étape 1 à l'aide d'une spatule de surface.



Outils:

Taloche

Matériau intérieur (exemple):

multiContact MC 55 W

KlimaDekor enduit de remplissage 1 mm

KlimaFinish

Ionit Fino

Ionit Finish

Matériau extérieur (exemple):

multiContact MC 55 W


CreativTop Pearl ou Silk (une couche de base de CreativTop Vario doit être appliquée au préalable)

Outils:

Spatule de surface



3. La surface de l'enduit est humidifiée régulièrement à l'eau avant l'application de la feuille de couverture.

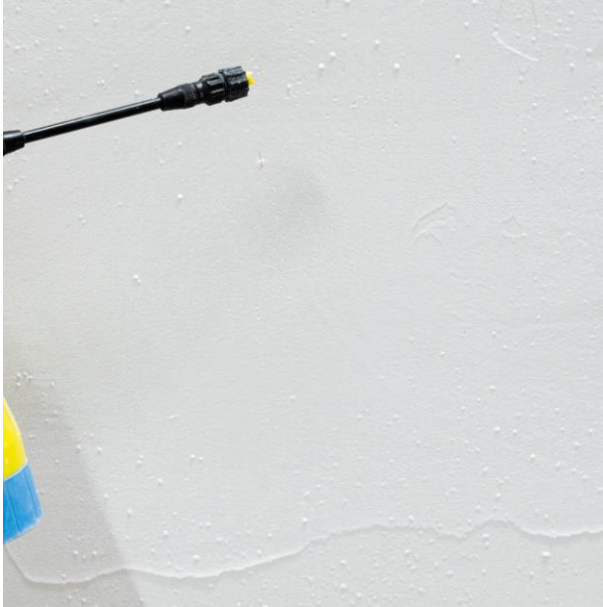

Outils:

Pulvérisateur manuel ou sous pression

4. Ensuite, une feuille de couverture aux dimensions appropriées est appliquée soigneusement sur la surface de l'enduit. Les grandes surfaces seront réparties en zones individuelles au préalable.




Outils:

Feuille de couverture
(plus la feuille est épaisse, plus la structure sera plus fin ou régulière)



5. Une structuration obtenue à l'aide de divers outils permet d'obtenir différents aspects visuels.

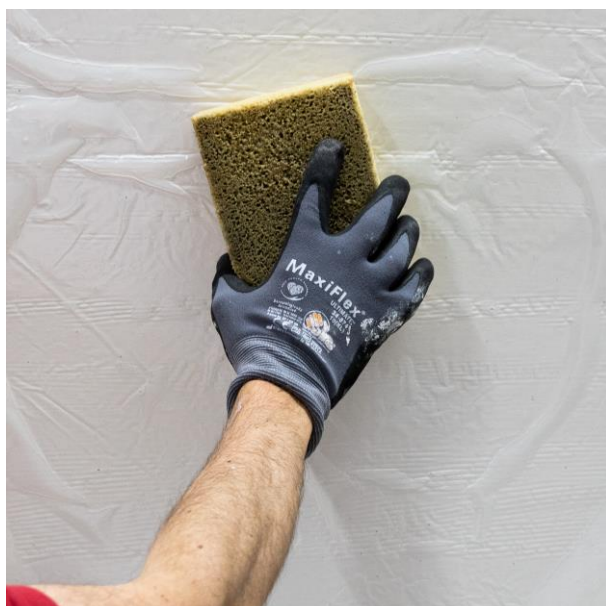

Outils:
Éponge

Pour les surfaces de 6 m² environ et plus, nous recommandons une mise en œuvre au moins à deux personnes. La première personne applique l'enduit et la deuxième personne démarre, immédiatement après, l'application de la feuille de couverture et la structuration des surfaces.

6. Structuration à l'aide d'une brosse à bloc



Outils:
Brosse à bloc




7. Structuration à l'aide d'une brosse

Outils:
Brosse



8. Si souhaité, après la structuration de la surface, un coffrage de planches peut être reproduit à l'aide d'une règle ou d'une spatule de surface.

Outils:
Spatule de surface ou règle de plâtrier

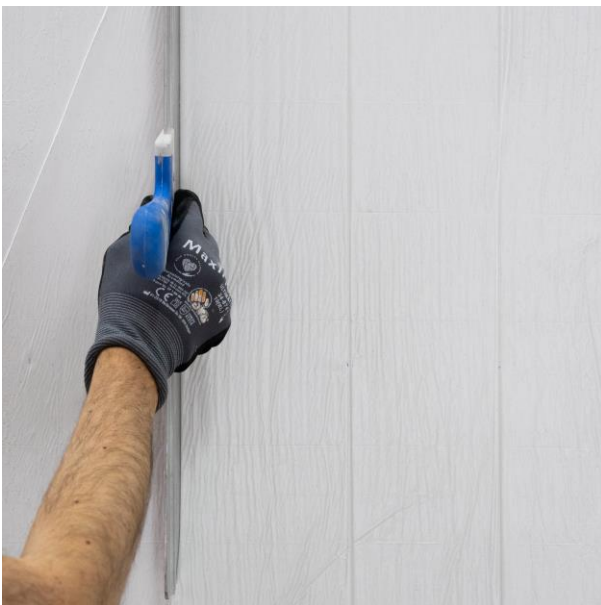



9. Après la structuration souhaitée, la feuille de couverture est enlevée avec précaution.

10. 11. Après séchage complet de l'enduit (minimum 1 jour/mm), la surface est teintée dans la nuance souhaitée. L'application de la Lasur est réalisée à l'aide d'un rouleau à peindre ou d'une brosse à bloc.

(Représenté ici :

- Enduit de base : Baumit Life 0879,
- Nuance de Lasur lasure : Mystic 730L)



Outils:

Rouleau à peindre

Matériau intérieur:

Lasur

Dans le cas d'un enduit minéral à l'extérieur, un enduit de base et un enduit de recouvrement dans la teinte de béton souhaitée sont à appliquer au préalable.

Ceci est également avantageux à l'intérieur pour pouvoir étaler la Lasur pendant une plus longue période.



11. La couche de Lasur fraîchement appliquée est ensuite immédiatement lissée sur la surface avec une éponge humide pour encore plus d'effet.



Outils:
Éponge

Pour les surfaces de 6 m² environ et plus, nous recommandons une mise en œuvre au moins à deux personnes. La première personne applique la Lasur et la deuxième personne démarre, immédiatement après, le travail des surfaces à l'éponge.

Les conditions de chaque système ainsi que les fiches techniques sont à respecter.
Des écarts par rapport aux illustrations sont possibles. Des zones de test sont donc à réaliser au préalable.

Les recommandations techniques d'utilisation que nous fournissons en tant que support à nos clients/installateurs sur la base de notre expérience correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles sont données sans engagement de notre responsabilité et ne font pas partie intégrante d'un contrat juridique et ne sont pas des obligations accessoires du contrat d'achat. Elles ne dégagent pas l'acheteur de vérifier sous sa propre responsabilité si nos produits sont adaptés à l'utilisation prévue. Les règles générales en matière de techniques de construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications qui servent au progrès technique et à l'amélioration du produit ou de sa mise en œuvre. Les éditions antérieures de cette fiche technique sont annulées par la parution de la présente fiche technique. Vous trouverez les informations les plus récentes sur notre site internet. Nos conditions de vente et de livraison actuelles ainsi que les dispositions pour la pose et l'utilisation de nos silos et installations de mélange s'appliquent à toutes nos transactions commerciales.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Téléphone : 08324 921-0, Télécopie : 08324 921-1029,
E-mail : info@baumit.de, Internet : www.baumit.com

